

IN5148HD

Leistungsstarker Großbildprojektor



IN5148HD

Beeindrucken Sie Ihre Teilnehmer mit dem IN5148HD-Projektor, der sich durch seine hohe Lichtleistung, die HD-Auflösung und eine große Flexibilität bei der Aufstellung auszeichnet.

Hauptmerkmale & Technologien

- Kristallklare 1080p-HD-Auflösung für detailreiche Präsentationen
- 5.000 Lumen für klare, leuchtstarke Bilder bei jedem Licht
- Das imposante Projektionsverhältnis von 1,49 – 3,02 bietet viel Flexibilität, um verschiedene Projektionsentfernungen zu ermöglichen und die Bildgröße optimal einzustellen
- Motorgesteuerter Zoom, Fokus sowie horizontale und vertikale Objektivverstellung
- AirPlay, Miracast und Chrome durch optionale LightCast-Technologie
- Zertifiziert für HDBaseT für größere Interoperabilität



IN5148HD
1080p (1920 x 1080)
5000 Lumen
Projektionsverhältnis:
1,49 - 3,02

CRESTRON
RoomView
connected



HDBT
ASE™

Dort aufstellen, wo Sie ihn benötigen


Der IN5148HD-Projektor lässt sich dank des ausgesprochen flexiblen Projektionsverhältnisses von 1,49 – 3,02 und seines Zoomfaktors von 2:1 im Zusammenspiel mit beinahe 90 % der Vorrichtungen nutzen, die an großen Veranstaltungsorten bereits vorhanden sind. Sie können sicher sein, dass das Gerät ein herausragendes Bild in hoher Auflösung und in der von Ihnen benötigten Größe liefert. Sie müssen keine Objektive mehr austauschen und darüber hinaus fokussiert, zoomt und verschiebt sich das Objektiv motorbetrieben.

Teamarbeit mit LightCast Wireless

Profitieren Sie von den erweiterten Funktionen der LightCast-Technologie für Ihre Präsentationen, den Austausch von Inhalten und Teamwork. Greifen Sie jederzeit auf einen integrierten Document Viewer für flexible Präsentationen ohne PC zu. Oder verwenden Sie den LightCast Key (separat erhältlich), um mithilfe von AirPlay, Miracast oder Chrome Inhalte von Apple-, Windows-, Android- oder Chrome-Geräten darzustellen. Durchsuchen Sie das Internet oder verwenden Sie ein digitales Whiteboard – ganz ohne die Vernetzung mit einem anderen Gerät.**

Umfassende Lens-Shift-Funktion

Mit der beeindruckenden Lens-Shift-Funktion können Sie Ihre Projektion an jedem Ort einrichten. Der vertikale Offsetbereich reicht von -130 % bis +35 %, der horizontale Offsetbereich beträgt +/-35 %. Bei einem Offset von +35 % befinden sich 35 % der Bildhöhe der verschobenen Projektion oberhalb des Objektivs. Bei einem Offset von -50 % befinden sich 50 % der Bildhöhe der verschobenen Projektion unterhalb des Objektivmittelpunkts bei einem Tischprojektor.

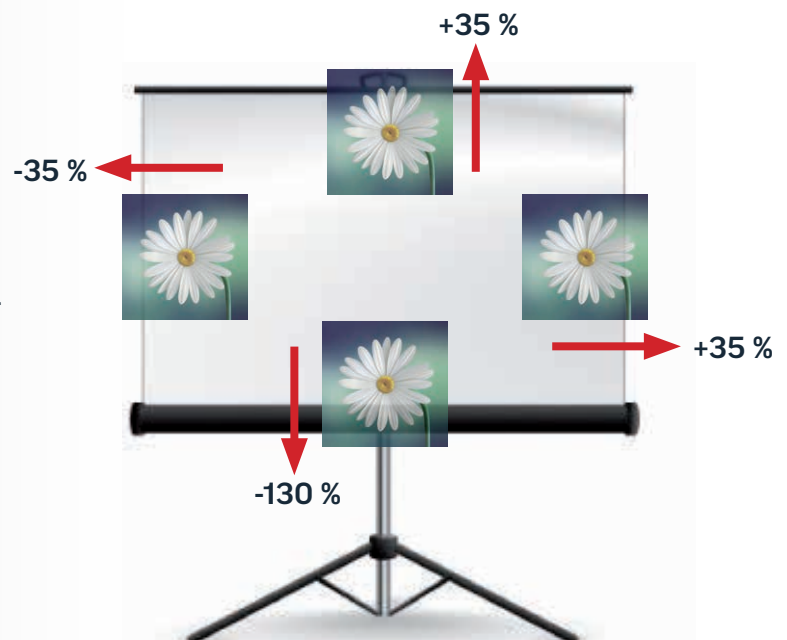

HD mit hoher Leuchtkraft

Detailreiche und klare Bilder sorgen für bessere Präsentationen. Der IN5148HD überzeugt mit ausgesprochen leuchtstarken 5.000 Lumen und der HD-Auflösung von 1080p. Ihre Präsentationen sehen auf der Leinwand genauso gut aus wie an Ihrem Computerbildschirm, auch bei eingeschaltetem Licht.

Flexibilität durch eine Fülle von Präsentationsoptionen

Der IN5148HD verfügt über innovative Präsentationsfunktionen, beispielsweise AV-Stummschaltung, Ausblendung der Bildschirminhalte, digitales Zoom und Vergrößerungsfunktion.

Mit 3D-Funktion

Der IN5148HD unterstützt verschiedene 3D-Formate – darunter Blu-ray, 3D-Übertragung, Videospiele und PC-Konnektivität. Ihr Publikum benötigt lediglich 144 Hz DLP Link 3D-Brillen, um eine nahtlose Bildsynchronisation und ein perfektes 3D-Erlebnis zu genießen.

Programmiertes Dimmen

Das programmierte Dimmen verstärkt das Kontrastverhältnis bei dunklen Szenen und bietet damit tieferes Schwarz, strahlenderes Weiß und noch schärfere Bilder.

Niedrige Gesamtbetriebskosten

Beim IN5148HD ist kein Austausch der Filter erforderlich. Dadurch bietet der Projektor einen wartungsfreien Betrieb rund um die Uhr. Zudem können mit der EcoBlanking-Funktion bis zu 70 % der Lampenleistung gespart werden, wenn keine Videoquelle erkannt wird. Durch eingesparte Energie und Kosten sinken die Gesamtbetriebskosten.

Bestens vernetzt

Der HDBaseT-Standard sorgt für noch größere Flexibilität bei den Anschlussoptionen. Mit nur einem einzigen LAN-Kabel lassen sich von einem HDBaseT-Gerät aus digitale HD- und Audio-Signale, 100BaseT-Ethernet- und USB-2.0-Daten sowie verschiedene Steuersignale übertragen.

Individuelle Anpassung des Begrüßungsbildschirms

Gestalten Sie mit Ihrem Logo und der Software SplashX einen individuellen Begrüßungsbildschirm. Dieser erscheint, sobald der Projektor angeschaltet wird, wenn keine Quelle angeschlossen ist oder während der Projektor nach einer Quelle sucht.

Steuerung des Projektors über das Netzwerk

Steuern Sie den Projektor mithilfe der kostenlosen Software ProjectorNet 4.0 von InFocus. Mit ProjectorNet können Sie den Projektor von einem beliebigen Computer in Ihrem Netzwerk per Fernzugriff steuern.



LightCast-Schlüssel zur Freischaltung der Spiegelungsfunktionen, des Whiteboards sowie des Browsers



IN5148HD Fernbedienung

Projektor	IN5148HD
Maximale Auflösung	1080p (1920x1080)
Helligkeit (Eco/High)	4,000 / 5,000 lumens
Lampenlebensdauer	4.500 Stunden (Eco Blanking), 4.000 Stunden (Eco Modus), 3.000 Stunden (Normalmodus)
Lichtleistung	110W (Eco Blanking), 292W (Eco Modus), 365W (Normalmodus)
Kontrastverhältnis	12000:1
Display Technologie	DLP 0.65" S600
Farbrad	6 Segmente, 2-fache Geschwindigkeit
Eingangsquellen	HDMI 1.4, VGA x 2, Composite Video, S-Video, RJ45, RJ45 HDBaseT, 3,5 mm x 2
Ausgangsquellen	Monitorausgang (VGA), Audioausgang (3,5 mm)
Prinzipielle PC-Kompatibilität	VGA (640x480), WVGA (854x480), SVGA (800x600), WSVGA (1024x600), XGA (1024x768), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), SXGA (1280x1024), WSXGA+ (1680x1050), UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200)
Kompatibilität ohne PC	Optional erhältlich LightCast-Schlüssel (LightCast, Airplay, Miracast), 2 x USB Typ A, Dateibetrachter
Drahtloses Display	Optional mit LightCast Schlüssel
Digitales Whiteboard**	Optional mit LightCast Schlüssel
Internet Browser**	Optional mit LightCast Schlüssel
Steuerung	RS232, Ethernet RJ45 x 2, USB 2.0 Typ A x 2
Interner Speicher	4 GB
Dokumentenwiedergabe	Unterstützt pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, Notes
Video-Abspieler	Unterstützt avi, mpg, mpeg, mov, mp4, 3gr, rm, rmvb
Fotobetrachter	Unterstützt jpg, jpeg, bmp, png
3D	Unterstützt 3D-Inhalte von Blu-ray, Kabelreceivern, Satellitenservices und viele mehr (über HDMI) mit 144 Hz. Unterstützt auch PC-basierte Inhalte, konfiguriert mit 1080p bei 120 Hz. DLP Link 3D-Brillen erforderlich.
Betriebsgeräusch	32 dB Normalmodus (30 dB Eco Modus)
Trapezkorrektur	+/- 40° vertikal
Objektivverschiebung Horizontal	+/- 35 %
Objektivverschiebung Vertikal	+35 % / -130 %
Objektiv	Voll motorisiert
Objektiv - Projektionsverhältnis - Zoomverhältnis	1,49 - 3,02 2,0:1
Anzahl der Farben	1.07 Mrd.
Seitenverhältnis	16:9 (Standard) / 16:10-4:3 (Kompatibel)
Synchronisierung - Abtastfrequenz	Horizontal: 15K - 91 kHz / Vertikal: 24 - 120 Hz
Videokompatibilität	Standard: NTSC, NTSC 4.43, PAL / M / N, SECAM; SD: 480i, 480p, 576i; HD: 720p, 1080i, 1080p
Audio	2 x 10 W Stereo
Produktabmessungen (BxTxH)	490 x 314 x 167 mm
Produktgewicht	8,6 kg
Versandabmessungen (BxTxH)	559 x 241 x 457 mm
Versandgewicht	10,4 kg
Maximale Meereshöhe	3,048 m
Betriebstemperatur	0 - 40° C
Sicherheitsmerkmale	Sicherheitssperre, Sicherheitsleiste, Benutzer-PIN
Enthaltenes Zubehör	Stromkabel, VGA-Kabel, Sicherheitshinweise, Benutzerhandbuch, Fernbedienung
Garantie	2 Jahre (Produkt), 6 Monate (Lampe), 90 Tage (Zubehör)
Menüsprachen	24 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Koreanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, traditionelles Chinesisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Türkisch, Dänisch, Finnisch, Arabisch, Vietnamesisch, Indonesisch, Persisch, Tschechisch, Rumänisch, Ungarisch)
Zertifizierungen	UL und c-UL (USA/Kanada), FCC (USA/Kanada), CE (Europa), CCC+CECP (China), KCC (Korea), IRAM (Argentinien), NOM (Mexiko), PCT/CU/EAC (Russland), PSB (Singapur), SABS (Süd Afrika), SASO (Saudi Arabien), CB, Nemco/GS, KC

* Die technischen Daten, Bedingungen und Angebote unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.

** Für die Nutzung als Whiteboard und den Einsatz des Internet-Browsers empfehlen wir die Verwendung einer kabellosen Tastatur und Maus.

Optionales Zubehör

- Ersatzlampe (SP-LAMP-096)
- Universaldeckenhalterung (PRJ-MNT-UNIV)
- XPAND DLP Link 3D-Brille (X103-EDUX3-R1)
- Presenter 2 RF-Fernbedienung (HW-PRESENTER-2)
- Erweiterte Garantien (PROJ-EW1YR-I, PROJ-EW2YR-I)
- LiteShow 4 (INLITESHOW4)
- Drahtlose Tastatur und Maus (INA-AIRMSKB)
- LightCast Schlüssel (INA-LCKEY2)